



# Plus PL56E

---

<b>CATEGORIA</b>	Lavastoviglie sottobanco
<b>LINEA</b>	PLUS LINE
<b>CESTO</b>	500x500
<b>DIMENSIONI</b>	585x600x815h

---



CERTIFIED



ON REQUEST





I modelli della linea **PLUS** sono dotati di un **addolcitore automatico** che offre la possibilità di abbattere le formazioni di calcare con estrema efficacia. L'addolcitore è completamente autonomo e regola automaticamente i suoi intervalli di rigenerazione in base alla durezza dell'acqua in entrata. La rigenerazione delle resine avviene durante i cicli di lavaggio, pertanto non è richiesto alcun fermo macchina; a voi spetta solo il compito di riempire il serbatoio di sale ogni qual volta appare il messaggio di "mancanza sale" sul display.

Il sistema di controllo tramite la semplice scheda elettronica permette di impostare e controllare i tempi e le temperature di risciacquo e scarico e i relativi **Termostop**, fondamentali per garantire un ottimo risultato finale. Tramite il pannello comandi potrete scegliere uno dei suoi 4 cicli di lavaggio ed un ciclo di scarico automatico (con pompa di scarico installata), visualizzare facilmente sul display la temperatura di vasca e boiler, i messaggi del sistema di Autodiagnosi e l'avviso di Manutenzione Programmata. Il pulsante Start intelligente cambiando colore vi tiene sempre aggiornati sullo stato della lavastoviglie con grande semplicità.

Con la lavastoviglie **PL56E** è possibile lavare sia bicchieri di diversa forma e dimensione che 18 piatti per ciclo grazie ai cestelli in dotazione, con una produttività massima di 40 cestelli/ora (720 piatti/ora). L'optional **pompa di scarico** permette di gestire lo scarico automaticamente ed operare un ricambio parziale di acqua pulita ad ogni ciclo di lavaggio.


Il controllo elettronico permette di gestire vari parametri per darvi un grande livello di personalizzazione in base alle vostre esigenze mentre l'autodiagnosi consente di ridurre al minimo i fermi-macchina suggerendovi già alcune semplici operazioni da eseguire per risolvere la situazione. Il ciclo di autopulizia a fine giornata permette di pulire la vasca di lavaggio e di svuotare il boiler dall'acqua calda, prevenendo quindi le formazioni calcaree al suo interno. Grazie alla funzione Termostop lavaggio e risciacquo iniziano esclusivamente una volta raggiunta la temperatura desiderata. Il doppio dosatore di detergente e brillantante elettrico peristaltico installato di serie garantisce il massimo risultato da ogni ciclo di lavaggio con un grande risparmio dovuto al dosaggio preciso gestito dalla scheda elettronica; le giranti di lavaggio e risciacquo stampate invece assicurano una grande affidabilità e durata nel tempo. La carrozzeria è integralmente in acciaio **AISI 304** ed è stata studiata con tutti i componenti nella parte frontale per permettere una facile assistenza da parte del tecnico.


CERTIFIED





ON REQUEST

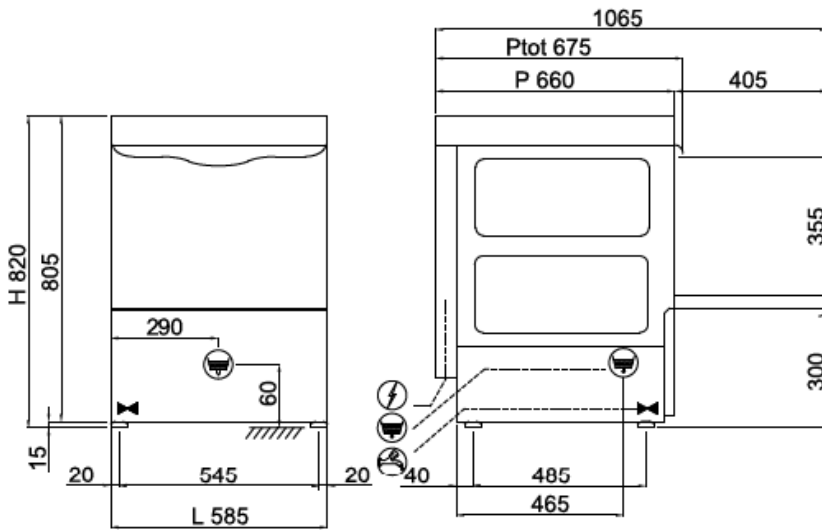



 400V3N+T 5,02kW  
L=1900 (5 POLES)

 G 3/4" M  
L=1200

 Ø25x30  
L=1500

#### CARATTERISTICHE PL56E

Dimensioni - (mm) L - P - H	585x600x820
n° cesti/ora - (+55°C)	Max 40
H massima bicchiere	320mm
Ø massimo piatto	350mm
Teglie	GN 1/1 (Sp)
Resistenza vasca - Capacità vasca	2,6kW - 26
Resistenza boiler - Capacità boiler	5,4kW - 7,3
Potenza pompa	0,52kW / 0
Potenza totale / Corrente	5,92kW / 1
Tensione alimentazione standard	400V3N+T
Alimentazione acqua consigliata	+55°C
Durezza acqua consigliata	>15 °f
Consumo acqua per ciclo (con pressione consigliata 2 BAR)	2,0lt
Dosatore regolabile di detergente e brillantante	ELECTRIC
Addolcitore automatico incorporato	si

#### ACCESSORI

Portaposate	2
Cesto per bicchieri dim.500x500x100mm	1
Cesto 18 piatti dim.500x500x100mm	1
Imbuto per sale	1

#### OPTIONAL

Tensione alimentazione 230V/3+T	•
Pompa di pressione installata 0,5Hp	•
Pompa di scarico installata 40W	•
Resistenza boiler 9kW	•
Kit doppie pareti isolamento termo/acustico e copertura superiore	•
Kit filtri inox vasca per lavapiatti cesto 500x500	•
Sistema ad osmosi inversa	-
Cesto modulare per calici 500mm	•
Cesto portateglie 4 posti dim.500x500x200mm	•

CERTIFIED



ON REQUEST



Cesto inclinato per calici da vino dim.500x500x170mm

Kit 4 piedini inox 50/70mm

• = OPTIONAL INSTALLABILE, - = OPTIONAL NON INSTALLABILE

per informazioni e preventivi su questo prodotto



**Shop Group S.r.l.**  
**Via A. de Gasperi, 3**  
**01033 Civita Castellana (VT)**  
**Servizio assistenza clienti**  
**TEL.0761 599396**  
**FAX 0761 517863**  
**info@shopgroup.it**  
**whatsapp 3346878038**

CERTIFIED



ON REQUEST

