



X25ER

CATEGORIA	Lavabicchieri
LINEA	EXUS LINE
CESTO	350x350
DIMENSIONI	420x485x660h





La linea si distingue per la sua ampia gamma di modelli adatti per ogni situazione. Il sistema di controllo tramite la scheda elettronica fornisce grandi possibilità di personalizzazione in base alle vostre esigenze, consentendo di regolare con precisione qualsiasi parametro e garantirvi risultati di lavaggio sempre ottimali; i pratici messaggi sul display vi permetteranno di preservare la vita della lavastoviglie.


Il pratico display LCD rende semplice qualsiasi operazione, dal cambio del ciclo di lavaggio al monitoraggio dello stato della lavastoviglie.


Il modello, disponibile sia nella versione con cesto tondo che con cesto quadro, è la scelta più appropriata per lavare tazze, piattini e bicchieri in uno spazio molto ridotto. L'optional pompa di scarico permette di gestire lo scarico automaticamente ed operare un ricambio parziale di acqua pulita ad ogni ciclo di lavaggio.

Il controllo elettronico permette di gestire vari parametri per darvi un grande livello di personalizzazione in base alle vostre esigenze mentre l'autodiagnosi consente di ridurre al minimo i fermi-macchina suggerendovi già alcune semplici operazioni da eseguire per risolvere la situazione. Il ciclo di autopulizia a fine giornata permette di pulire la vasca di lavaggio e di svuotare il boiler dall'acqua calda, prevenendo quindi le formazioni calcaree al suo interno. Grazie alla funzione Termostop lavaggio e risciacquo iniziano esclusivamente una volta raggiunta la temperatura desiderata. Il doppio dosatore di detergente e brillantante elettrico peristaltico installato di serie garantisce il massimo risultato da ogni ciclo di lavaggio con un grande risparmio dovuto al dosaggio preciso gestito dalla scheda elettronica; le giranti di lavaggio e risciacquo stampate invece assicurano una grande affidabilità e durata nel tempo. La carrozzeria è integralmente in acciaio AISI 304 ed è stata studiata con tutti i componenti nella parte frontale per permettere una facile assistenza da parte del tecnico.

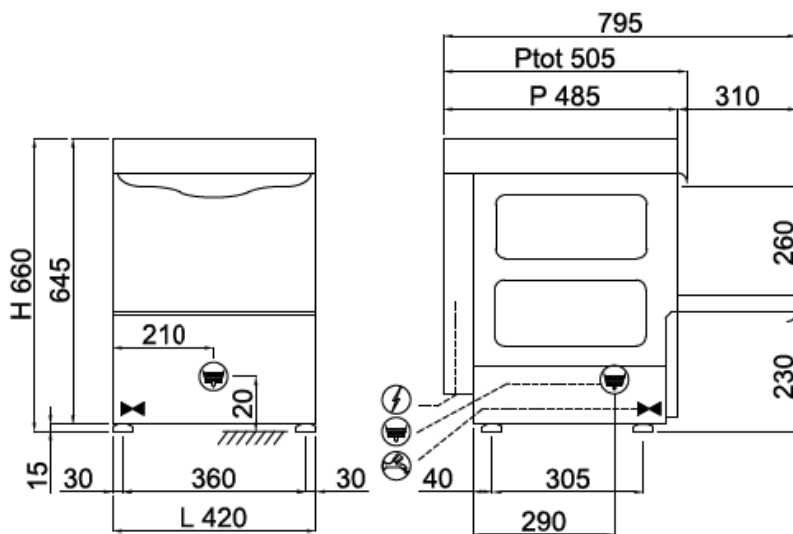

 230V+T 2,79kW
L=2050 (SCHUKO)

 G 3/4" M
L=1500

 Ø25x30
L=1700

CARATTERISTICHE X25ER

Dimensioni - (mm) L - P - H	420x485x660h
n° cesti/ora - (+55°C)	Max 48
H massima bicchiere	240mm
Resistenza vasca - Capacità vasca	2,6kW - 13lt
Resistenza boiler - Capacità boiler	2,5kW - 3,2lt
Potenza pompa	0,19kW / 0,25Hp
Potenza totale / Corrente	2,79kW / 16A
Tensione alimentazione standard	230V 50Hz
Alimentazione acqua consigliata	+55°C
Durezza acqua consigliata	7±10 °f
Consumo acqua per ciclo (con pressione consigliata 2 BAR)	2,0lt
Dosatore regolabile di detergente e brillantante	ELECTRIC

CORREDO STANDARD

Cesto per bicchieri Ø350mm	2
Portapiattini 12 posti	1
Portaposate	1

OPTIONAL

Pompa di pressione installata 0,5Hp	●
Pompa di scarico installata 34W	●
Sistema ad osmosi inversa	-
Kit 4 piedini inox 50/70mm	●

● = OPTIONAL INSTALLABILE, - = OPTIONAL NON INSTALLABILE