



G4032


CATEGORIA	Lavabicchieri
LINEA	ARIS LINE
CESTO	400x400
DIMENSIONI	470x535x710h



Affidabilità e semplicità di utilizzo. Il pannello comandi con pulsanti rende ogni funzione estremamente pratica, dimostrando una grande durata nel tempo.

Il modello, disponibile sia nella versione con cesto tondo che con cesto quadro, è adatto al lavaggio di tazze, bicchieri, piattini e piatti (utilizzando l'apposito cestello) con un passaggio utile di 295mm sfruttando un unico ciclo da 120 secondi.

Il doppio dosatore di detergente e brillantante elettrico installato di serie garantisce il massimo risultato di lavaggio con un grande risparmio ad ogni ciclo; le giranti di lavaggio e risciacquo stampate invece assicurano affidabilità e durata nel tempo. La carrozzeria è integralmente in acciaio AISI 304 ed è stata studiata con tutti i componenti nella parte frontale per permettere una facile assistenza da parte del tecnico. Lavastoviglie robuste e affidabili per affrontare al meglio ogni momento della vostra giornata.

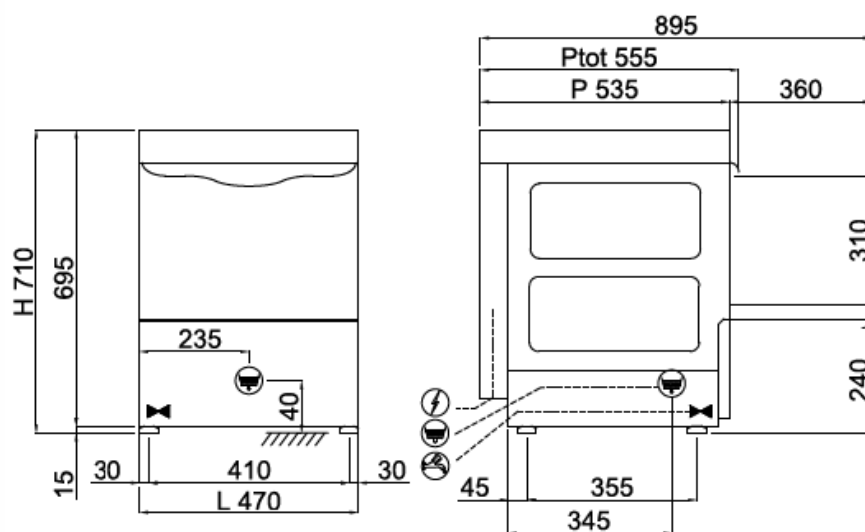

230V+T 2,86kW
L=2000 (SCHUKO)



G 3/4" M
L=1450



Ø25x30
L=1650

CARATTERISTICHE G4032

Dimensioni - (mm) L - P - H	470x535x710h
n° cesti/ora - (+55°C)	30
H massima bicchiere	275mm
Ø massimo piatto	295mm
Resistenza vasca - Capacità vasca	2,6kW - 17lt
Resistenza boiler - Capacità boiler	2,5kW - 3,2lt
Potenza pompa	0,26kW / 0,35Hp
Potenza totale / Corrente	2,86kW / 16A
Tensione alimentazione standard	230V 50Hz
Alimentazione acqua consigliata	+55°C
Durezza acqua consigliata	7÷10 °f
Consumo acqua per ciclo (con pressione consigliata 2 BAR)	2,0lt
Dosatore regolabile di detergente e brillantante	ELECTRIC

CORREDO STANDARD

Portapiattini 12 posti	1
Portaposate	1
Cesto per bicchieri dim.400x400x150mm	2

OPTIONAL

Pompa di pressione installata 0,5Hp	●
Pompa di scarico installata 34W	●
Sistema ad osmosi inversa	-
Cesto inclinato per calici da vino dim.400x400x170mm	●
Kit 4 piedini inox 50/70mm	●
Pannello ADVANCE	●
Pannello ADVANCE	●
Pannello ADVANCE	●
Pannello ADVANCE	●
Pannello ADVANCE	●

● = OPTIONAL INSTALLABILE, - = OPTIONAL NON INSTALLABILE